

iQ700

FOUR PYROLYSE

HB676GBS1 - Inox



"Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort pour atteindre les meilleurs résultats."

- ✓ Air pulsé 4D: choix flexible du niveau d'enfournement.
- ✓ TFT Touchdisplay: menu de navigation facile à utiliser avec un bon display.
- ✓ activeClean: le système automatique pour un nettoyage sans effort.
- ✓ Classe d'efficacité énergétique A+: meilleurs résultats de cuisson.
- ✓ cookControl Plus: succès garanti de nombreux plats.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de pose : vinoThek intégrable
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 38,0
 Volume utile du four : 71
 Mode de cuisson : , , , , , Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, préchauffer
 Matériau de la cavité : Émaillé
 Contrôle de température : Electronique
 Nombre de lampe(s) : 1
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 120
 Code EAN : 4242003672440
 : 1
 Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : A+: efficace
 : 0,87
 : 0,69
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650
 Intensité (A) : 16
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés



Accessoires en option

HZ915001 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L , HZ86S000 : Lèchefrite en verre , HZ638370 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ638270 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE , HZ638170 : RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE , HZ634000 : , HZ633070 : Plat ultra profond , HZ632070 : Lèchefrite , HZ631070 : , HZ625071 : Tôle à griller , HZ617000 : PLAT A PIZZA , HZ327000 : PIERRE A PAIN , HZ324000 : Grill pour lèchefrite universelle

iQ700

FOUR PYROLYSE

HB676GBS1 - Inox

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- 13 modes de cuisson:
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 71 l

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte en verre plein

Confort / Sécurité:

- Horloge électronique
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Porte abattante, avec softMove, ouverture et fermeture amorties
- Proposition de température
Indication de la température actuelle
Indication du préchauffage
Fonction Sabbath
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
Coupure de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start/Stop
Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques Montable ultérieurement - en option)

Design:

- 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.65 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 595 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

iQ700 FOUR PYROLYSE HB676GBS1 - Inox

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.

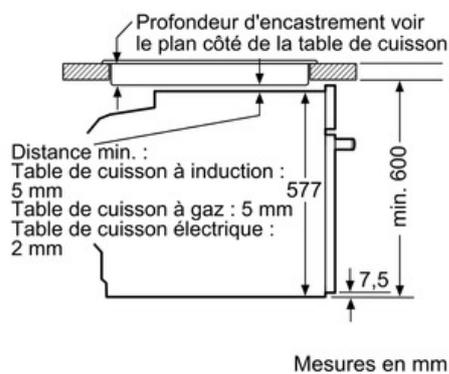

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	43 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	42 mm
table de cuisson électrique	22 mm	24 mm

