


**Série 4, Table de cuisson à induction,  
60 cm, Noir, Encastrable sans cadre  
PUE611BB5E**

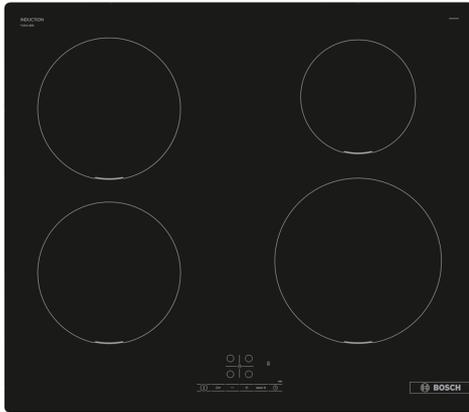

**Accessoires en option**

HEZ390090	WOK
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

**La table de cuisson à induction pour  
cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu  
d'énergie.**

- **TouchSelect** : facilité de sélection de la zone de cuisson et des niveaux de puissance.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour une cuisson à induction plus rapide.
- **ReStart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de celle-ci.
- **Minuterie avec coupure automatique**: coupe la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps écoulé.
- **Sécurité enfant**: le bandeau est verrouillé évitant tout changement de programmation non souhaité.

**Données techniques**

Nom commercial de la Gamme: ..... Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction: .....Encastrable  
 Type énergie: ..... Electrique  
 Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisés simultanément: ..4  
 Taille de la niche d'encastrement: .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Largeur: .....592 mm  
 Dimensions du produit: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 130 x 753 x 610 mm  
 Poids net: .....9.4 kg  
 Poids brut: ..... 11.6 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant de la table  
 Matériau de base de la surface: ..... Vitrocéramique  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 110.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005285082  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## Série 4, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, Encastrable sans cadre PUE611BB5E

### La table de cuisson à induction pour cuisiner vite, en toute sécurité, avec peu d'énergie.

électrique).

- Câble de raccordement : 110 cm, Câble de raccordement inclus
- Adapté pour être connecté à une installation monophasée.

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles. 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

#### Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Zone de cuisson arrière droit: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Zone de cuisson avant droite: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs TouchSelect: contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie avec coupure automatique: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

#### Gain de temps et efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à 50% d'énergie en plus que le niveau standard le plus élevé.
- Fonction QuickStart: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec l'ustensile de cuisson qui y est déjà déposé.
- Fonction ReStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.
- QuickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

#### Design

- Sans cadre


#### Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).

#### Installation



- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 51 x 592 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 51 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 4600 W
- Fonction de gestion d'énergie: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation

**Série 4, Table de cuisson à induction,  
60 cm, Noir, Encastrable sans cadre  
PUE611BB5E**

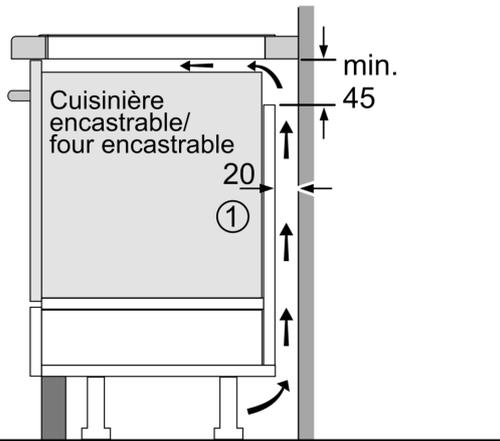

① Prévoir une fente d'aération


Mesures en mm

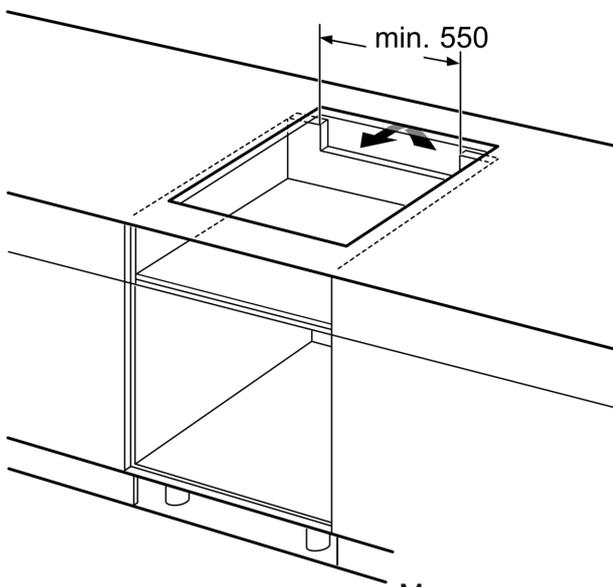

**A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.  
**B:** Profondeur d'encastrement  
**C:** Le vide entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Consulter les exigences d'espace pour le four.

Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; des ossatures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

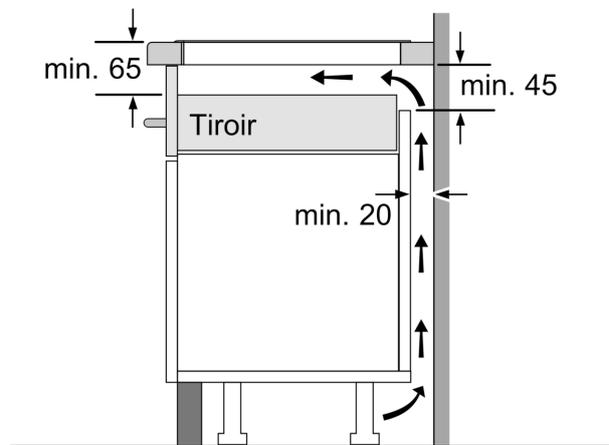

Mesures en mm