

Inbouw koffieautomaten

CTL636ES6

Inox

**Volautomatische
espressomachine**



De inbouw koffie volautomaat met Home Connect : zorgt voor veel variatie en comfort

- **Intelligent Heater inside:** het sensoFlow System verzekert, dankzij de ideale en constante watertemperatuur, een maximaal koffiearoma.
- **oneTouch DoubleCup:** Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment.
- **AromaDouble Shot:** extra sterke, minder bittere koffie dankzij twee maal- en bereidingsprocessen.
- **Home Connect:** slim verbonden huishoudtoestellen voor een gemakkelijker leven
- **AutoMilk Clean:** de volautomatische reiniging van het melksysteem met hete stoom na elke bereiding zorgt voor een perfecte hygiëne, dag na dag.

Technische Data

Stoompijpje :	Ja
Waterbeveiligingssysteem :	Neen
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? :	Alle kopjes
Afmetingen van het toestel (mm) :	455 x 594 x 375
Inbouwafmetingen :	449 x 558 x 356
EAN-code :	4242002858166
Aansluitwaarde (W) :	1600
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50/60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Montageschroeven
- 1 x maatlepel
- 1 x Testband
- 1 x melkreservoir



Toebehoren

HEZ860060 Afwerkingsstrip, TCZ7003 Waterfilter, TCZ8001 Reinigingstabletten, TCZ8002 Ontkalkingstabletten, TCZ8004 Onderhoudsset espresso volautomaat, TCZ8009N Melkbeker

Inbouw koffieautomaten

CTL636ES6

Inox

Volautomatische espressomachine

De inbouw koffie volautomaat met Home Connect : zorgt voor veel variatie en comfort

Smaak

- innovatief SensoFlow System: opwarmingssysteem garandeert een constante bereidingstemperatuur
- oneTouch functie voor Latte Macchiato, ESM, Cappuccino, koffiebereidingen met melk, "My Coffee"
- aromaDouble Shot, voor extra sterke koffie met volledig behoud van aroma's
- Watertemperatuur individueel instelbaar: koffietemperatuur (3 mogelijkheden), warmwatertemperatuur (4 mogelijkheden)
- Optioneel BRITA Intenza waterfilter Intenza waterfilter: Verbeterd de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Comfort / Zekerheid

- TFT met interactief menu
- MyCoffee functie : Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- individualCup Volume: inhoud kan nauwkeurig ingesteld worden
- Koffie uitloop in hoogte verstelbaar: zelfs 15cm hoge Latte Macchiato glazen passen netjes onder het toestel
- oneTouch DoubleCup: Ongeacht koffiesoort of melkspecialiteit, men kan zelfs twee kopjes tegelijk zetten.
- Zijdellings afneembaar XXL-waterreservoir met 2.4 l inhoud, vereenvoudigd het vullen
- Verwittigt op tijd dat het bonen- en/of waterreservoir leeg geraakt
- Flexible melktoevoer: uit de melkcontainer of rechtstreeks uit de melkfles
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestatie

- SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk
- J: Maalunit volgens type bonen
- creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijne melkschuim
- Melkschuim, warme melk en Warm water afzonderlijk verkrijgbaar
- Minimale opwarmtijd: de snelste eerste kop
- Pompdrukstelsysteem 19 bar
- Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie
- 15.000 koppen garantie: Continu de hoogste kwaliteit, van de eerste tot de 15.000e kop (geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden)

Hygiëne / Reiniging

- Verwijderbare brouweenheden
- Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder bereidde koffie- of melkspecialiteit
- Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser
- SinglePortion Cleaning voor een goede koffiesmaak en een perfecte hygiëne
- Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen
- Uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar via calc'n clean)
- Aanduiding van het resterende aantal kopjes tot Wisselen van de waterfilter, Reinigen, Ontkalken

Divers

- Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur.
- Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g)
- Verlichte toetsen, koffieuitloop
- Instelbare maalgraad (traploos)
- Displaytaal programmeerbaar
- Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt
- Maximale aansluitwaarde: 1600 W

Toebehoren


- Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L)
- Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x Testband, 1 x melkreservoir, 1 x Montageschroeven

Inbouw koffieautomaten

CTL636ES6


Inox

Volautomatische espressomachine

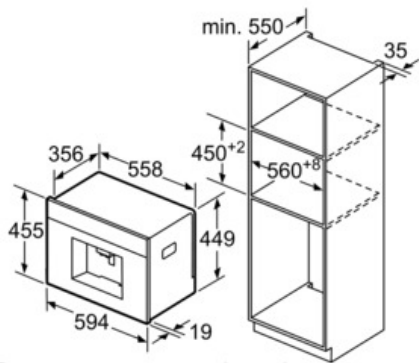


Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm

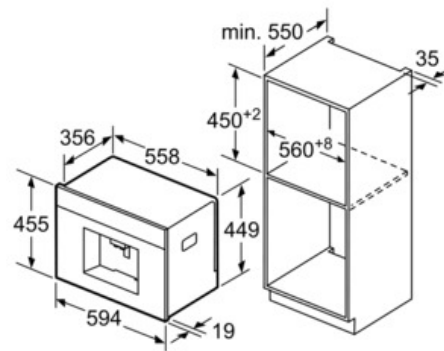

Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm

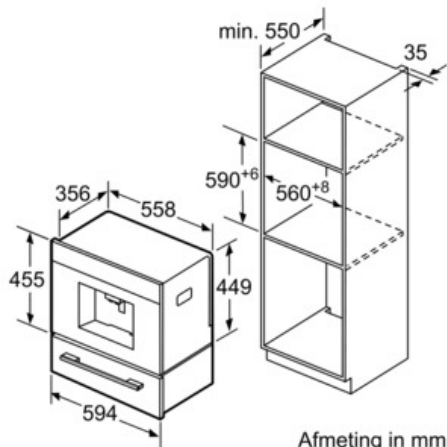

Afmeting in mm