

## iQ500, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 60 cm, Zwart LJ67BAM60

B



### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Built-in/Built-under  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm  
 Inbouwafmetingen : 340mm x 560.0mm x 300mm mm  
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis : 60 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob : 430 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm  
 Nettogewicht : 11,9 kg  
 Soort besturing : Electronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit : 460 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 652 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtcirculatie : 451 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 749 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau : 63 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003897034  
 Aansluitwaarde : 256 W  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw

### Optionele toebehoren

LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regeneerebaar recirculatieset
LZ11IBN61	Schachtverlenging, 187-360 mm
LZ11IBK61	Schachtverlenging 450-854 mm
LZ10ITP00	Regeneerebaar koolfilter (vervanging)



4 242003 897034

## iQ500, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 60 cm, Zwart LJ67BAM60

### Kenmerken

#### Variant

- 60 cm
- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### Design

- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 kg opbergruimte per kant).
- Glasscherm met TouchControl voor eenvoudige bediening en betere dampopvang.

#### Comfort

- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het openen en sluiten van het glasscherm.
- Het licht kan ook onafhankelijk worden in- of uitgeschakeld wanneer het glasscherm gesloten is, door snel met de hand op het bedieningsgebied te drukken, door quick hand touch op het bedieningsgebied.

#### Werking/Vermogen

- 2 x 2 W LED
- softLight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 451 lux
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- Easy to clean oppervlakken en materialen

#### Bediening

- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 749 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 460 m<sup>3</sup>/u, intensiefstand 749 m<sup>3</sup>/u
- Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 460 m<sup>3</sup>/u
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- 460 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking 460 m<sup>3</sup>/u: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 73 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB\*

#### Technische specificaties

- Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast.
- Toestelafmetingen (HxBxD): 340 x 597 x 298 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 340 x 560 x 300 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B\*


- Gemiddeld energieverbruik: 62.7 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Aansluitwaarde: 256 W

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


iQ500, Geïntegreerde blokdesign  
 schouwkap, 60 cm, Zwart  
 LJ67BAM60

Maattekeningen

Afmeting in mm  
 Vooraanzicht

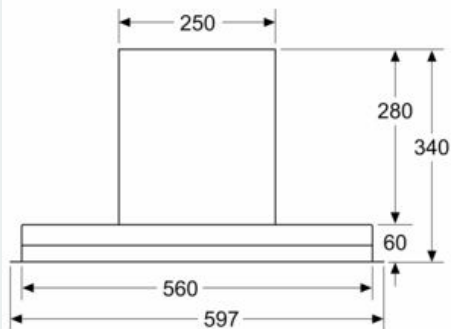


Afmeting in mm

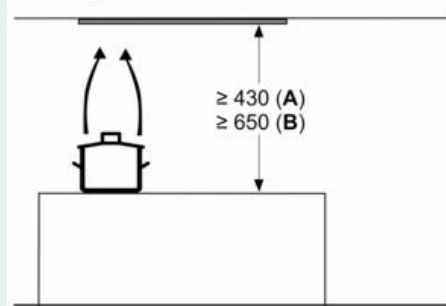


vanaf bovenkant pannendrager  
**A:** Elektrisch min. 430  
**B:** Gas min. 650

Afmeting in mm  
 Inbouwvoorbeeld

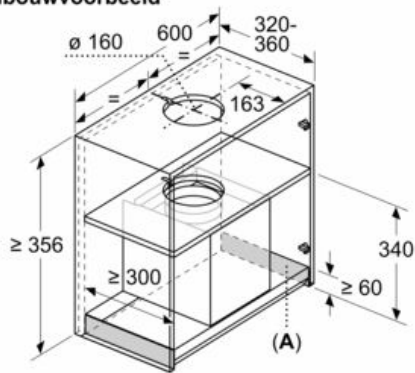


**A:** Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm  
 Zijaanzicht

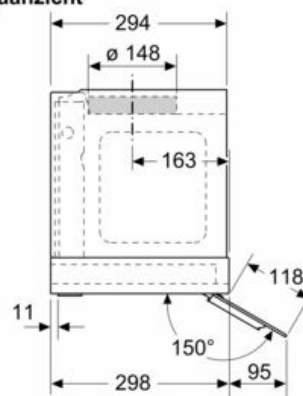

Afmeting in mm

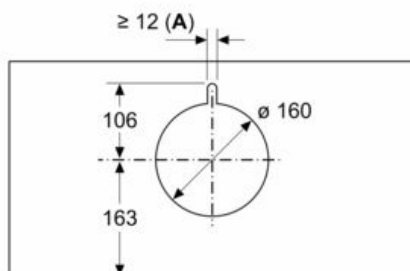

**A:** Kabeldoorvoer